

Absender/Stempel/Bearbeiter:




Faxbestellformular:
Bitte faxen an
02763 - 2937

UID-Nr.:

Datum:

Für Gewebe mit beidseitig eingeschobenen Rundstangen und aufgeschobenen Augenschrauben:

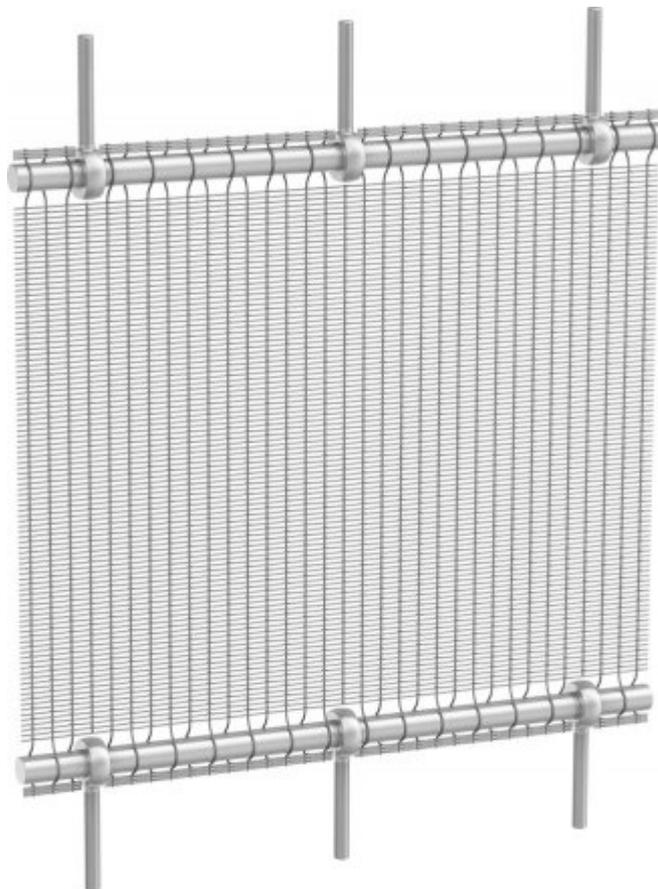

—↑— Gewindeende
↑
C Augenschraube
↓
—↓— Achse Rundstange
↑

B Gewebe

↓
—↓— Achse Rundstange
↑
C Augenschraube
↓
—↓— Gewindeende

← I Stabbreite → I

Gewünschtes bitte ankreuzen:

Gewebetyp:

- Lamelle
- Lago
- Sambesi 450
- Tigris
- Futura 240
- Futura 3110
- Omega 1520

Innenanwendung ohne Zusatzlast
Außenanwendung ohne Zusatzlast

Innenanwendung mit Zusatzlast
Außenanwendung mit Zusatzlast

Bei dieser Befestigungsart werden alle
Seilenden standardmäßig verschweißt

Pos.	Stück	Maß A (Stabbreite) in mm	Maß B (Seillänge) In mm	Maß C Länge* des Gewindes der Augenschrauben, in mm

*Das Maß C als Standard wird je nach erforderlicher Rundstangenstärke von GKD angegeben.
Die genauen horizontalen Abstände der Augenschraubenpositionen werden von GKD festgelegt